

Puerta SISMEPRO

Creada para dar **solución a las promotoras** que construyen vivienda unifamiliar o plurifamiliar y que quieren dar un valor añadido al inmueble.

Puerta anti-fracción Nivel de resistencia **RC3**, según **Norma UNE EN 1627:2011**

SISMEPRO BY
SISMEDE

ENSAYADO EN
APPLUS

RC3

UNE EN 1627

Aplicación / Utilidad

La puerta **SISMEPRO** está pensada para ser fabricada en series a partir de 10 unidades con una relación calidad/precio realmente competitiva.

Ideada para disuadir el acceso a la vivienda de los intrusos.

Construida totalmente en acero, ofrece una gran robustez y una mayor seguridad en comparación con otras puertas más convencionales de aluminio o madera.

Fácil de adaptar a cualquier tipo de fachada y estilo arquitectónico, des del más clásico al más contemporáneo. Sin apenas mantenimiento y creada con materiales y componentes de larga duración y alta resistencia.

Descripción Técnica

La puerta **SISMEPRO**, está compuesta por un marco y una hoja, al mismo tiempo compuesta por diferentes elementos y componentes como la cerradura, muelle y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, se entregan acabadas lacadas al horno con el color RAL correspondiente que indique la DF.

Marco - fabricado en chapa plegada de diferentes gruesos y reforzado con chapa de acero. En el travesaño superior se aloja la bisagra que sujeta la hoja de la puerta, donde también se ubica el muelle que queda totalmente oculto, fácilmente registrable.

Hoja - fabricada con chapa plegada de diferentes gruesos y reforzada con subestructura tubular de acero, se abre y cierra con un solo punto de giro en toda su verticalidad y aloja la cerradura correspondiente.



Tanto el marco como la hoja disponen de canalizaciones que permiten el paso de cableado necesario para electrificar cerraduras motorizadas, timbres, magnéticos u otros elementos.

Acabados


- › Los acabados de marco y hoja son de acero lacado al horno con infinidad de colores de la carta RAL, texturizados y metalizados.
- › Posibilidad de forrar la hoja de la puerta de otro material como la madera por la cara exterior.

Componentes


- › Cerradura de 1 o 3 puntos, mecánica o motorizada (compatible con cualquier tipo de control de acceso o sistema domótico).
- › Bombín de seguridad antibumping y llaves difícilmente copiables.
- › Tirador de acero inoxidable o lacado del mismo color de la puerta, con los modelos Sismede o posibilidad de adaptar cualquier otro tirador del mercado o diseño especial.
- › Maneta de acero inoxidable con posibilidad de adaptar otros modelos del mercado.

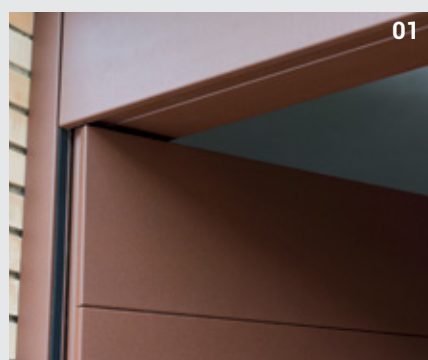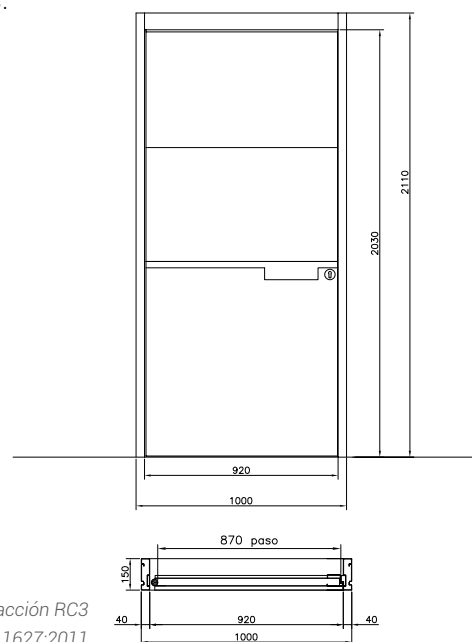

01. Punto de giro

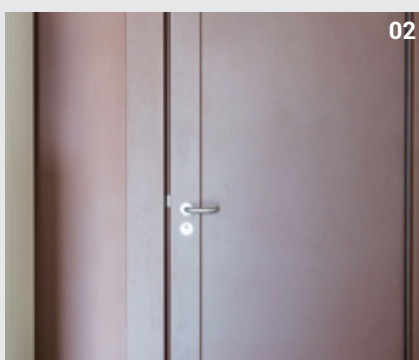

02. Maneta

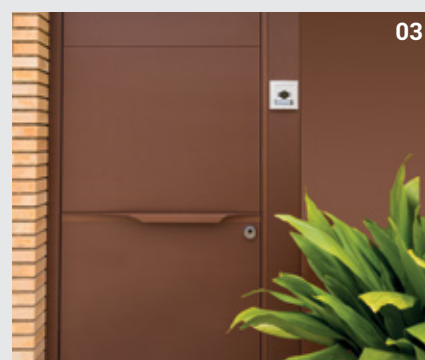

03. Tirador y Puerta

Via Sèrgia, 24 · 08302 Mataró · (Barcelona)
 Tel. +34 93 741 48 13 · Fax: + 34 93 741 48 14
 sismede@sismede.com